EUROMASSE LESTAGRI

Spécialistes dans la conception de masses fonte & acier
Innovantes et polyvalentes, monoblocs et évolutives
de ***250 kg*** *à* ***2850 kg*** *... et bien plus !*

“ LA FIABILITÉ DE L'ATTELAGE À CHAPE, UNE MATIÈRE ROBUSTE, UN DESIGN IRRÉPROCHABLE, LA FACILITÉ DES EMBOÎTEMENTS : UN CONCEPT UNIQUE AVEC DE NOMBREUSES SOLUTIONS DE LESTAGE ”

Tel. +33 (0)5 61 82 82 00 ou +33 (0)5 63 68 22 22
Fax +33(0)5 61 82 82 03
euromasse@orange.fr / lestagri@hotmail.fr
www.euromasse.com / www.lestagri.fr

FABRICATION FRANÇAISE

2010 LES TROPHEES INNOV-AGRI

SOMMAIRE

LES MASSES ACIER LESTAGRI 3

Monoblocs et évolutives de 250 kg à 2000 kg 3
Les accessoires 5

LES MASSES FONTE EUROMASSE 6

Monoblocs 850 kg et 1400 kg 6
Évolutive 600 kg : packs 1000 kg et 1200 kg 7
Évolutive 800 kg : packs 1200 kg et 1400 kg 7
Évolutive 1450 kg : packs 1850 kg, 2050 kg, 2250 kg, 2450 kg et 2850 kg 10
Les accessoires 12

LE PARE-CHOCS / "BUMPER" 14

Pour masses fonte Euromasse 15
Pour masses acier Lestagri 15

MASSE ARRIÈRE TRACTION D'OUTILS 17

Pour masses monoblocs 18
Pour masses évolutives 19
Masses traction LESTCONNEXION 20
Masses arrières LESTRACTION de 1900 kg à 2500 kg 20

RÉCAPITULATIF DES GAMMES 22

MASSES ACIER LESTAGRI

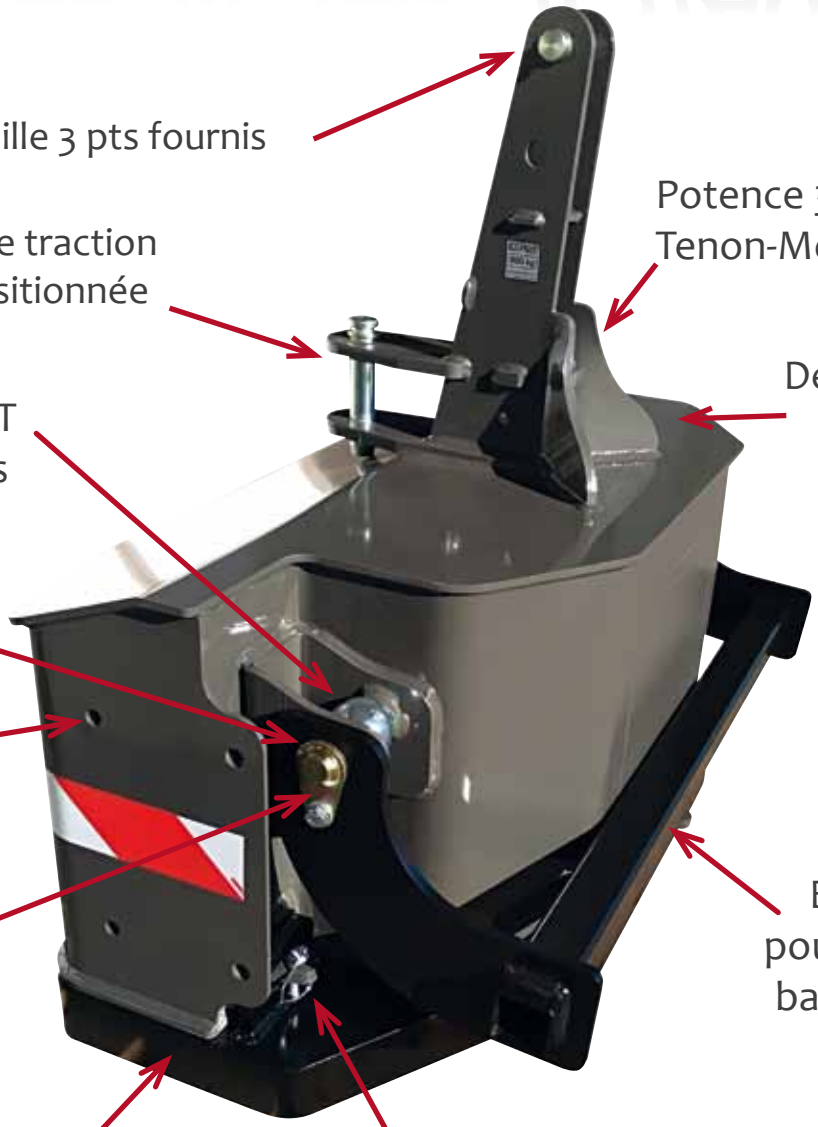

Axe + Goupille 3 pts fournis

Chape de traction bien positionnée

Rotules CAT 3.2 fournies

Attelage à chape

Tarraudages en attente pour Bumper

2 hauteurs d'attelage à partir de 1200 kg

Module de 300 kg ou 600 kg Emboîtement aisé

Guidage et butée arrière

Barre d'appui pour attelage sans barre de poussée

Design respectant la ligne des tracteurs

Potence 3 pt montée en Tenon-Mortaise

MASSES ACIER *LESTAGRI*

Masse 250 kg
Réf. : MB250A

Masse 400 kg
Réf. : MB400A

Masse 600 kg
Réf. : MBE600A

+

Module 400 kg
Réf. : MD400B

= 1000 kg

Masse 900 kg
Réf. : MBE900A

+

Module 300 kg
Réf. : MD300B

= 1200 kg

Module 600 kg
Réf. : MD600B

= 1500 kg

Masse 1200 kg
Réf. : MB1200A

+

Module 300 kg
Réf. : MD300B

= 1500 kg

Module 600 kg
Réf. : MD600B

= 1800 kg

Masse 1400 kg
Réf. : MB1400A

+

Module 300 kg
Réf. : MD300B

= 1700 kg

Module 600 kg
Réf. : MD600B

= 2000 kg

MASSES ACIER *LESTAGRI*

VOIR LA VIDEO sur www.lestagri.fr chaîne Youtube

✓ **SECURITAIRES**
Attelage à chape (rotules fournies) pour un maximum de fiabilité.

✓ **EVOLUTIVES** grâce à l'adaptation de modules de 300 kg à 600 kg.

✓ **EMBOÎTEMENT FACILE** en marche arrière pour une meilleure visibilité grâce à la plage d'emboîtement de 25 cm.

✓ **CONFORTABLES** avec «barre d'appui», l'attelage s'effectue sans barre de poussée et sans descendre du tracteur, y compris pour les modules aditionnels.

✓ **COMPACTES** depuis l'axe des rotules, le déport est réduit grâce à la densité de la matière. Par exemple : pour le pack 1500 kg (900 kg + 600 kg) : déport de 400 mm / pour le pack 1800 kg (1200 kg + 600 kg) : déport de 470 mm.

✓ **ESTHETIQUES** design en parfaite harmonie avec les nouvelles carrosseries de tracteurs. Toutes nos masses sont fournies avec bandes réfléchissantes. Il est même possible de les identifier au nom / logo de votre enseigne (nous consulter).

✓ **EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX.**

PARTICULARITÉ DES MASSES MONOBLOCS 250 KG ET 400 KG

Deux masses monoblocs adaptables sur tracteurs vignerons et fruitiers à l'avant ou à l'arrière en cat. 1 et possède un double attelage en cat. 3/2 pour les tracteurs standards.

LES ACCESSOIRES : LA BARRE D'APPUI POUR ATTELAGE RAPIDE

Toutes les masses LESTAGRI peuvent en option recevoir une barre d'appui adaptable, très facilement, pour éviter l'accroche du 3ème point.

(Demande des éleveurs pour attelage arr. rapide sans descendre du tracteur, en compensation du chargeur).

MASSES FONTE euromasse

LES MONOBLOCS : 850 KG ET 1400 KG

*Compatibles **à l'avant et à l'arrière** grâce à leur attelage à chape, les masses monoblocs permettent de tracter des outils jusqu'à 12 tonnes pour gagner en adhérence. L'accessoire «châssis de traction» (voir p.12) est utile pour les outils semi-portés ou trainés. La chape de traction est très bien positionnée pour les outils trainés avec anneau et les remorques.*

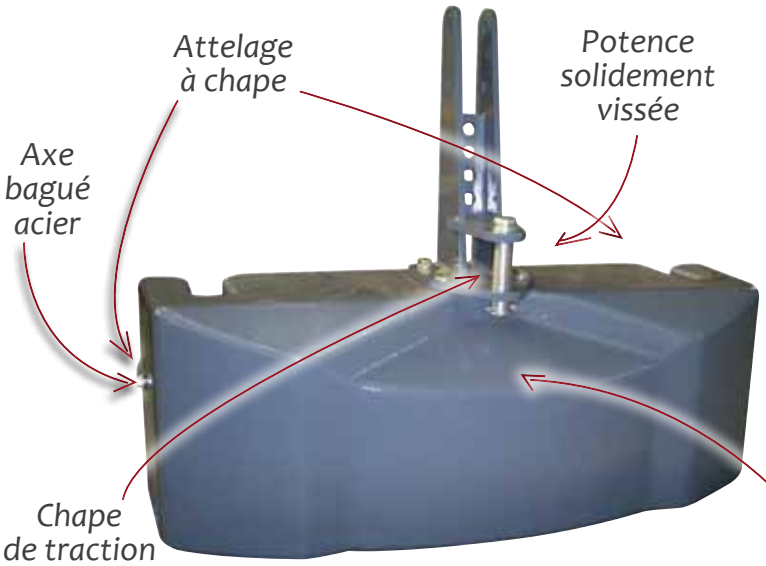

✓ **QUALITÉ** 100% fonte pour la robustesse.

✓ **FIABILITÉ** grâce à l'attelage à chape : les axes sont pris en broche dans le bloc fonte pour une résistance maximale.

✓ **ROBUSTESSE** de la potence 3 points en acier, montée en Tenon Mortaise, et vissée dans des inserts coulés dans le bloc fonte pour une fiabilité exemplaire (Norme CTIF*).

✓ **ADAPTATION FACILE** à partir des rotules prisonnières dans les évidemments prévus à l'arrière du bloc fonte (attelage à chape). L'accès est biseauté pour faciliter la pénétration des bras de relevage.

✓ **COMPATIBLES** sur relevages avants et arrières et certains porte masses d'origine (avec l'accessoire présenté en p. 13).

✓ **PRATIQUES** possibilité d'atteler le contrepoids au tracteur sans descendre du véhicule, grâce à l'accessoire «barre d'appui» (en p. 13).

✓ **COMPACTES** déport maximum de 27,5 cm pour la masse de 850 kg, et de 37,5 cm pour la masse de 1400 kg.

✓ **ESTHÉTIQUES** : finition granité-fin régulier. Le design sobre et moderne est en harmonie avec les tracteurs actuels.

✓ **COMPLÈTES** fournies avec potence 3 points, axe et goupille 3 points, 2 axes en chape avec rotules d'attelage de catégories 3.2.

*CTIF : Centre Technique des Industries de la Fonderie

MASSES FONTE euromasse

LES ÉVOLUTIVES : DE 400 KG À 2850 KG

*Le **large choix** de la gamme évolutive et les **diverses possibilités d'emboîtement** en font un **produit polyvalent.***

Potence 3 points solidement vissée dans des inserts métalliques coulés dans la fonte (Norme CTIF)

Fiable et robuste, l'attelage à chape : les axes sont pris en broche dans la fonte

2 positions pour une meilleure adaptation (à partir de 1450 kg)

Pratique, utile, un caisson à outils intégré dans la masse (à partir de 800 kg)



Facile, confortable, emboîtement des poids sans descendre du tracteur

Compactes grâce à la densité de la fonte, pour la longévité.

*A partir de **3 masses** de base, possibilité d'obtenir **13 poids minimum***

MASSE MÈRE 600 KG
Évolutive de 600 kg à 1200 kg

MASSE MÈRE 800 KG
Évolutive de 800 kg à 1400 kg

MASSE MÈRE 1450 KG
Évolutive de 1450 kg à 2850 kg

✓ **QUALITÉ** 100% fonte pour la densité, la robustesse et la longévité.

✓ **FIABILITÉ** grâce à l'attelage à chape : les axes sont pris en broche dans le bloc fonte et donnent le choix de 2 hauteurs (selon modèles).

✓ **ATTELAGE SIMPLIFIÉ** grâce aux rotules prisonnières dans les évidemments prévus à l'arrière du bloc fonte (attelage à chape). L'accès est biseauté pour faciliter la pénétration des bras de relevage.

✓ **ROBUSTESSE** de la potence 3 pts montée en Tenon Mortaise pour une fiabilité exemplaire (Norme CTIF*).

✓ **DESIGN** : finition granité-fin régulier, sobre et moderne. Nombreuses couleurs disponibles.

✓ **COMPLÈTES** fournies avec potence 3 points, axe et goupille 3 points, 2 axes en chape avec rotules d'attelage de catégorie 3.2. Rotule 3 pt fournie à partir de 1450 kg.

MASSES FONTE euromasse

LES ÉVOLUTIVES : DE 600 KG À 1000 KG OU 1200 KG

*Masse de base **600 kg**, avec ajout des modules frontaux = **pack 1000 kg** ou **pack 1200 kg.***

- ✓ Compatible sur bras de relevage av./ar. et sur certains portes masses d'origine.
- ✓ Compacte : déport de 22 cm sur bras de relevage et de 30 cm sur porte masse.
- ✓ Pratiques, 2 hauteurs d'attelage.
- ✓ Chape de manœuvre intégrée.
- ✓ Fournie avec axes + goupille 3 pt + 2 axes en chape avec leurs rotules cat. 3.2.

+ Frontale 400 kg-A

+ Frontale 600 kg-A

= PACK 1000 kg

= PACK 1200 kg

LES ÉVOLUTIVES : DE 800 KG À 1200 KG OU 1400 KG

*Masse de base **800 kg**, avec ajout des modules frontaux = **pack 1200 kg** ou **pack 1400 kg.***

- ✓ Attelage à chape pour plus de sécurité et une meilleure adaptation au tracteur.
- ✓ Caisson à outils intégré de 15 L de volume.
- ✓ Compatible sur bras de relevage av./ar.
- ✓ Compacte avec un déport de 33 cm.
- ✓ Chape de manoeuvre intégrée.
- ✓ Fournie avec axes + goupille 3 pt + 2 axes en chape avec leurs rotules cat. 3.2.

+ Frontale 400 kg-A

+ Frontale 600 kg-A

= PACK 1200 kg

= PACK 1400 kg

**CTIF : Centre Technique des Industries de la Fonderie*

MASSES FONTE euromasse

OBTENEZ DES POIDS SUPPLÉMENTAIRES : *400 kg et 600 kg*

✓ Avec l'accessoire « potence de reprise des modules frontaux », possibilité d'adapter sur le relevage 3 pt du tracteur des masses frontales 400 kg et 600 kg.

MASSES FONTE euromasse

LES ÉVOLUTIVES : DE 1450 KG À 2850 KG

Masse de base ***1450 kg****, avec ajout des modules =*
pack 1 850 kg / pack 2 050 kg / pack 2 250 kg
pack 2 450 kg / pack 2 850 kg.

✓ Modulable sans descendre du tracteur :
Jusqu'à 6 poids à partir de la masse 1450 kg.

✓ Caisson de rangement intégré de 30 L
sur 65 cm de large.

✓ Compatible sur bras de relevage av. / ar.

✓ Pratiques, 2 hauteurs d'attelage en chape,
pour une adaptation en fonction des besoins.

✓ Compacte : déport de 40 cm.

✓ Fournie avec axes + goupille 3 pt
+ 4 axes en chape avec leurs rotules cat. 3.2.

+ ***Frontale 400 kg-B***

+ ***Frontale 800 kg-B***

+ ***Ventrale 600 kg-B***

=

1 850 kg ***2 050 kg*** ***2 250 kg*** ***2 450 kg*** ***2 850 kg***

LES AVANTAGES DES ÉVOLUTIVES : DE 400 KG À 2850 KG



✓ ***Caisson de rangement intégré***

A partir de la masse de base de 800 kg : ≈ 15 L.
A partir de la masse de base de 1450 kg : ≈ 30 L.

✓ ***Attelage à chape sécurisé sur 2 hauteurs*** *pour un maximum de polyvalence :*

L'attelage à chape permet **une adaptation sécurisée,** la rupture est impossible.

La position 1, permet de positionner le poids au plus bas pour une **meilleure adhérence** (position standard).

En position 2, la masse attelée à l'arrière donne **un accès libre** au crochet ou à la barre oscillante.

✓ ***Trois possibilités d'emboîtement :***

L'adaptation des modules additionnels se fait comme un puzzle, **sans descendre du tracteur, sans effort physique et avec facilité.**
Par la manœuvre du relevage pour les masses frontales et par la **manœuvre de l'avancement** pour la masse ventrale.

Avec des fourches de véhicules de manutention, type chariot élévateur, **grâce aux lumières prévues** sur les modules frontaux.

En suspendant les modules grâce aux inserts filetés prévus à l'avant des masses additionnelles.

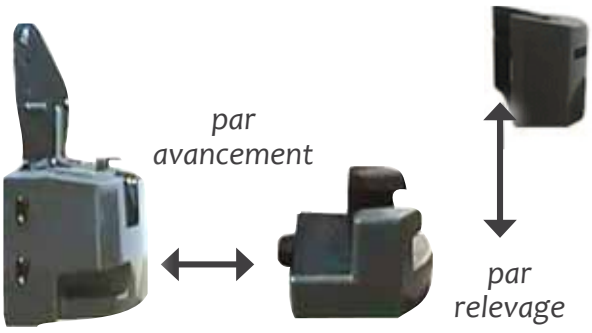

avec fourches de véhicules de manutention

✓ ***4 couleurs disponibles*** et d'autres couleurs sur demande

Gris AGCO

Gris CLAAS

Vert J.DEERE

Noir

LES ACCESSOIRES

VOIR LES VIDEO sur www.euromasse.com

POUR GAMME MONOBLOC

✓ ***Le châssis de traction pour outils semi portés (A)***
est ajustable en cat. 2 et cat. 3 par simple inversement des crochets. Le lestage est simplifié avec le clavetage automatique, il reçoit les attelages en 2 points des outils semi-portés (Cover Crop, déchaumeur, semi-direct, etc.) (voir p.19).

✓ ***Le châssis de traction pour outils trainés (B)***
permet d'adapter des outils à anneaux, pour une meilleure adhérence (voir p.19).

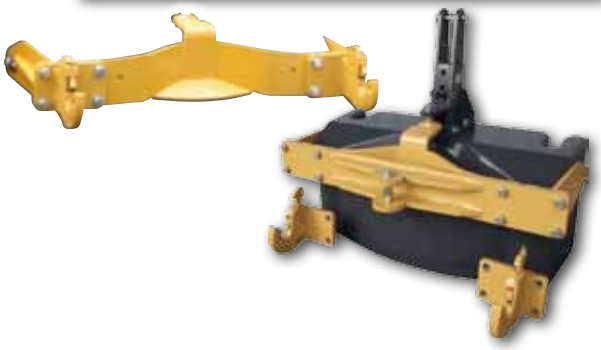

POUR GAMME ÉVOLUTIVE

✓ ***Potence de reprise des modules frontaux A et B****

Permet de **reprendre les modules additionnels** frontaux 400 kg-A, 600 kg-A et 800 kg-B.

Possibilité de **lester 2 tracteurs** en même temps avec une potence + un pack évolutif.

Robuste, grâce à une **fabrication en Tenon Mortaise** et une adaptation par attelage à chape.

Compatible sur **bras de relevage** avant et arrière (d'entraxe 720 mm et 880 mm).

✓ ***Porte outils / support frontal**** ***avec crochets automatiques***

Polyvalent : permet de porter **différents outils** (réserves, benettes, contrepoids, etc.) ***«Gagnez un maximum de modularité»***

Encore plus de flexibilité : **jumeler 2 masses** pour obtenir jusqu'à **26 poids différents**.

*Version A pour les modules frontaux 400 kg-A, 600 kg-A et version B pour les modules frontaux 400 kg-B et 800 kg-B.
**Pour toutes les masses évolutives exceptée masse de 1450 kg.

LES ACCESSOIRES

✓ *Barre d'appui pour attelage rapide*

Toutes les masses Euromasse peuvent recevoir en option une **barre d'appui adaptable** très facilement pour éviter l'accroche du 3ème pt.

Pour atteler et dételer votre masse agricole sans descendre du tracteur.

✓ *Interface porte masse / porte outils JOHN DEERE*

Permet d'adapter une masse Euromasse **sur porte masse d'origine.**
Accessoire en acier équipé de crochets d'attelage automatique.
Évite l'équipement d'un relevage avant.
Grâce à la suspension du pont avant et à l'arrière plat des masses Euromasse, l'adaptation est facile sans descendre du poste de conduite et en toute sécurité.

Interface pour masses monoblocs et évolutives jusqu'à 1400 kg

✓ *Adaptation sur plaque SETRA*

L'interface permet d'adapter les masses Euromasse sur plaque SETRA.
Possibilité de réutiliser le lest pour l'adapter sur relevage av. / ar.
Faible déport à l'avant grâce à la densité de la fonte.

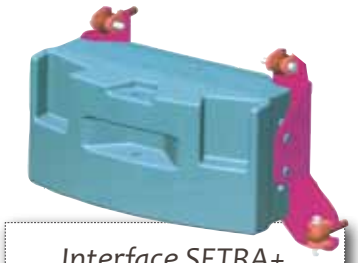

Interface SETRA+ Masses de 600 kg à 2850 kg

Une accroche est située au centre de gravité pour la suspente de la masse. Deux cônes permettent le centrage, et 4 brides rabattables sur la plaque SETRA, pour le verrouillage.

Trois modèles d'interfaces pour une adaptation sur plaque SETRA :

- L'interface SETRA 600 : pour masse évolutive 600 kg à 1000 kg / 1200 kg.
- L'interface SETRA 800 : pour masse évolutive 800 kg à 1200 kg / 1400 kg, et pour masses monoblocs 850 kg et 1400 kg.
- L'interface SETRA 1450 : pour masse évolutive 1450 kg à 2850 kg.

LE PARE-CHOC / "BUMPER"

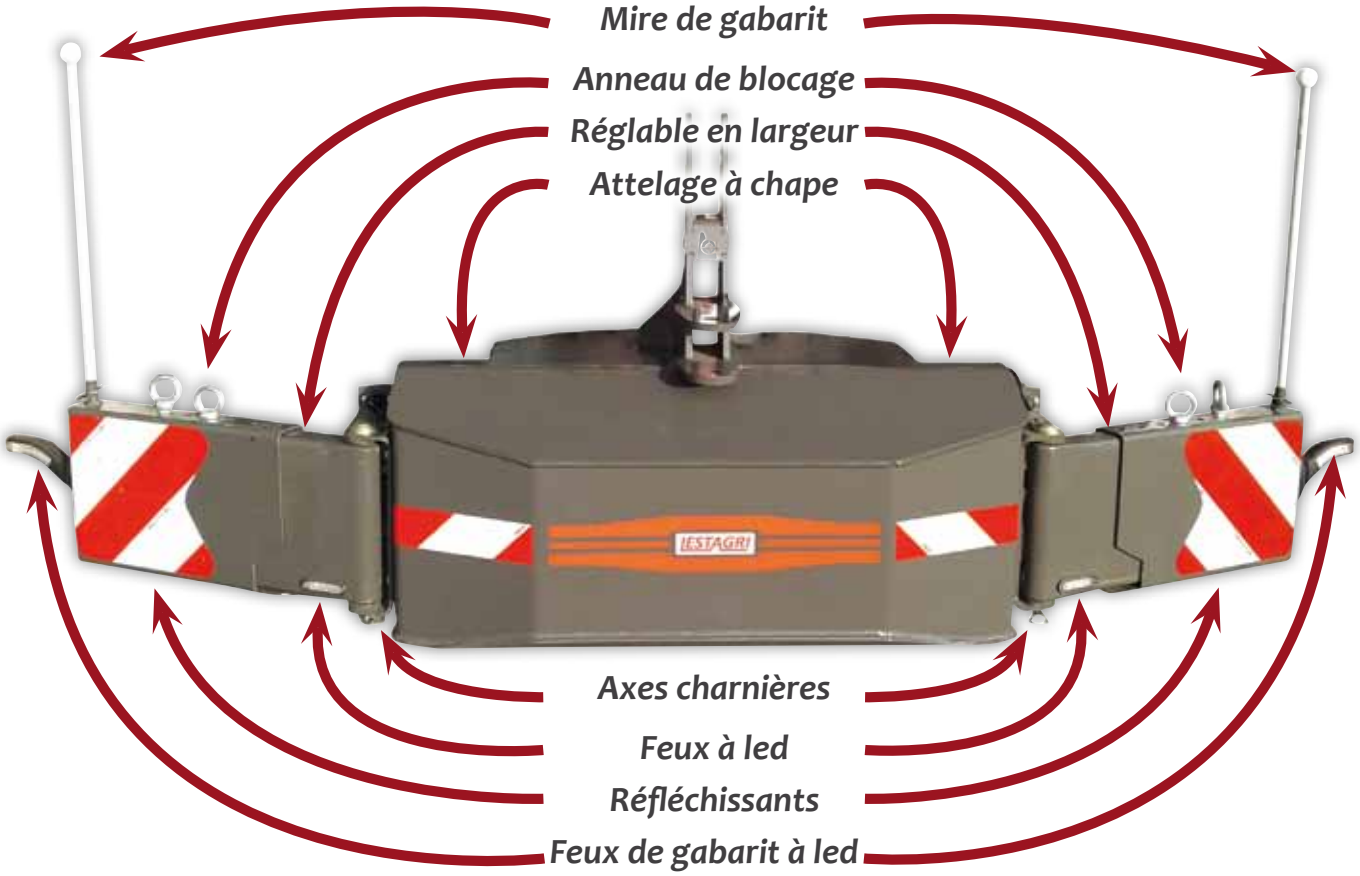

✓ **RÉGLABLE** en largeur, selon la voie du tracteur et en hauteur par le système de relevage.

✓ **CONFORT** ajustable sans outils et sans efforts physiques (repliable et démontable sans outil).

✓ **COMPACT** repliable de chaque côté latéralement à la masse, selon les besoins et les travaux.

VOIR LA VIDEO sur www.lestagri.fr chaîne Youtube

✓ **COMPATIBLE** et adaptable sur TOUTES nos masses, monoblocs et évolutives.

✓ **CHOIX DES POIDS** de 600 kg à 2850 kg.

✓ **COMPLET** un seul modèle livré avec feux à led, réfléchissants rouges et blancs, mires et feux de gabarit.

✓ **ESTHÉTIQUE** en harmonie avec la teinte du tracteur.

SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE SUR ROUTE

VISIBILITÉ ET MANIABILITÉ DANS LES CHAMPS

LE PARE-CHOC / "BUMPER"

✓ **USAGE SUR ROUTE**
pour la sécurité des usagers
en position «ouvert»

✓ **USAGE AU TRAVAIL**
pour un maximum de visibilité et
de maniabilité
en position «fermé»

AJUSTABLE EN POSITION ROUTE ET TRAVAIL

en quelques secondes, réglable et repliable sans outils et sans efforts physiques

Sortir les 2 axes et retirer la barre de poussée et les ranger dans leur logement.

Débloquer et plier le feu de gabarit puis verrouiller.

Dévisser les 2 anneaux filetés puis faire coulisser le pare-choc pour obtenir le moins d'encombrement.

Replier puis verrouiller avec l'anneau fileté.

LE PARE-CHOC / "BUMPER"

ADAPTATION SUR LES MASSES ACIER LESTAGRI

✓ *Compatible sur les masses monoblocs et évolutives de 600 kg à 2000 kg.*

ADAPTATION SUR LES MASSES FONTE EUROMASSE

✓ *Compatible sur les masses monoblocs 850 kg et 1400 kg*
sur les masses évolutives 800 kg à 1200 kg et 1400 kg
sur les masses évolutives 1450 kg, 1850 kg, 2050 kg, 2250 kg, 2450 kg, 2850 kg

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

Euromasse propose 4 procédés pour alourdir le relevage arrière et améliorer la productivité de votre véhicule :

- ✓ Les masses monoblocs avec châssis de traction d'outils.
- ✓ Les masses évolutives avec 2 positions d'attelage.
- ✓ Les masses LestConnexion : 3 poids disponibles.
- ✓ La masse de traction LesTraction évolutive de 1900 kg à 2500 kg.

Lester en position arrière

- ✓ Remplacent les masses de roues
- ✓ Évitent tout patinage
- ✓ Réduit l'usure des pneumatiques
- ✓ Diminuent la consommation de carburant
- ✓ Apportent un gain de productivité

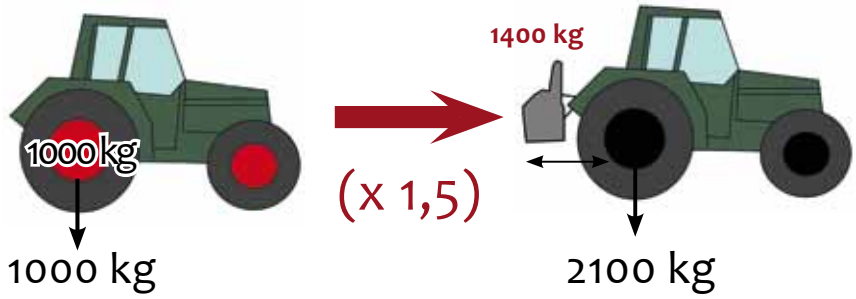

Le fait de disposer une masse monobloc sur relevage arrière permet, par l'effet de levier, de ***multiplier le poids (x 1,5) au niveau des roues arrières****.*

Exemple :

- *Masse monobloc 850 kg à l'arrière*

⇨ *équivaut à 1300 kg env.*

- *Masse monobloc 1400 kg à l'arrière ⇨ équivaut à 2100 kg env.*

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

Pour tous types d'outils, le concept EUROMASSE optimise l'adhérence.

La ligne de convergence (ligne de tire, représentée en vert sur le schéma ci-dessous) doit aller légèrement en montant vers le tracteur en condition difficile. Ce procédé est simple avec les solutions de lestage et de tractions d'outils des masses Euromasse.

La hauteur de relevage est décisive, et l'outil reste toujours encré dans le sol (réglage possible du Timon). La barre oscillante du tracteur, souvent positionnée trop basse (ligne rouge du schéma), génère du patinage au tracteur.

Ce concept des masses arrières pour traction apporte une adhérence maximale, avec une visibilité totale sur l'outil et un rayon de braquage amélioré.

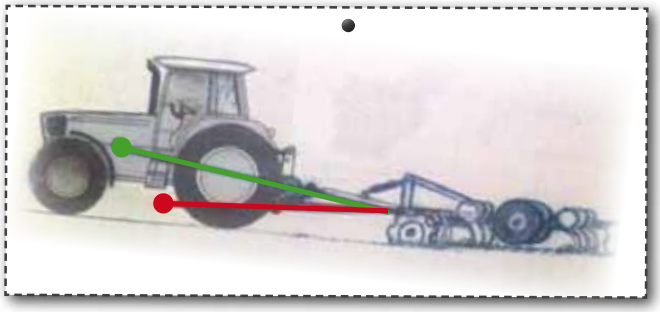

GAMME MONOBLOC 850 KG ET 1400 KG EUROMASSE

Une potence trois points polyvalente :

- ✓ Solidement vissée dans des inserts aciers, coulés dans le bloc fonte.
- ✓ Montée en Tenon Mortaise pour une qualité, une résistance et une finition irréprochables.
- ✓ Traction d'outils à timons jusqu'à 12 tonnes.
- ✓ Facilité d'utilisation : dégagement du timon en contrepente et en virage.

Cette potence existe aussi avec les masses monoblocs et évolutives LESTAGRI de 900 kg à 2000 kg pour des possibilités de traction jusqu'à 8 Tonnes.

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

GAMME MONOBLOC 850 KG ET 1400 KG EUROMASSE

Accessoire : le châssis de traction A et B :

- ✓ Flexibilité : poses et déposes rapides.
- ✓ Centre de gravité du poids très bas = meilleure adhérence et gain de productivité.
- ✓ Très bonne visibilité de l'outil au travail.
- ✓ Polyvalente : compatible à l'avant et à l'arrière du tracteur.

✓ ***Le châssis de traction pour outils semi portés (A)*** est ajustable en cat. 2 et cat. 3 par simple inversement des crochets. Le lestage est simplifié avec le clavetage automatique, il reçoit les attelages en 2 points des outils semi-portés (Cover Crop, déchaumeur, semi-direct, etc.).

✓ ***Le châssis de traction pour outils trainés (B)*** permet d'adapter des outils à anneaux, pour une meilleure adhérence.

GAMME ÉVOLUTIVE EUROMASSE

- ✓ Pour ***moduler les poids en fonction des besoins***, ***6 poids possibles*** : 600 kg / 1 000 kg / 1 200 kg / 1 450 kg / 1 850 kg / 2 250 kg.
- ✓ ***Remplacent les masses de roues*** dans le cas de traction d'outils trainés.
- ✓ ***Libèrent*** amplement le passage du Timon, pour accroche simple à la barre oscillante et au piton du tracteur.
- ✓ ***Évitent tout patinage*** : adhérence du tracteur.
- ✓ ***Réduisent l'usure des pneumatiques*** et diminuent la consommation de carburant.

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

LESTCONNEXION : 3 POIDS DISPONIBLES

- ✓ Permet ***de tracter tous types d'outils :*** portés, semi-portés et trainés.
- ✓ ***Très bonne visibilité*** de l'outil au travail, grâce à la densité du contrepoids.
- ✓ ***Réduit l'usure des pneumatiques***.
- ✓ ***Gain de productivité.***

PROCHAINEMENT DISPONIBLE

LESTRACTION : 1900 KG - 2500 KG

- ✓ ***Évolutive*** de 1900 kg à 2500 kg, grâce aux masses additionnelles de 300 kg.
- ✓ Simple, facile et rapide, ***s'attèle et se décroche sans efforts*** et sans outillage.
- ✓ ***Attelage sur 2 hauteurs*** en cat 2, cat 3 et cat 4 N.
- ✓ Permet de ***tracter tous types d'outils*** : portés, semi-portés et trainés, avec ou sans prise de force.
- ✓ ***Très bonne visibilité*** de l'outil au travail, grâce à la densité du contrepoids.
- ✓ ***Gain de productivité.***
- ✓ ***Remplace*** les masses de roues.
- ✓ ***Réduit l'usure des pneumatiques***.
- ✓ Fournie ***complète***, prête à l'utilisation.
- ✓ Option : barre de tiré et palier de cardan, réglable en hauteur, pour outils trainés avec prise de force.
- ✓ ***Attelage*** à toute marque et tout type de tracteur.

VOIR LA VIDEO sur www.lestagri.fr chaîne Youtube

LESTRACTION : 1900 KG - 2500 KG

✓ FACE TRACTEUR :

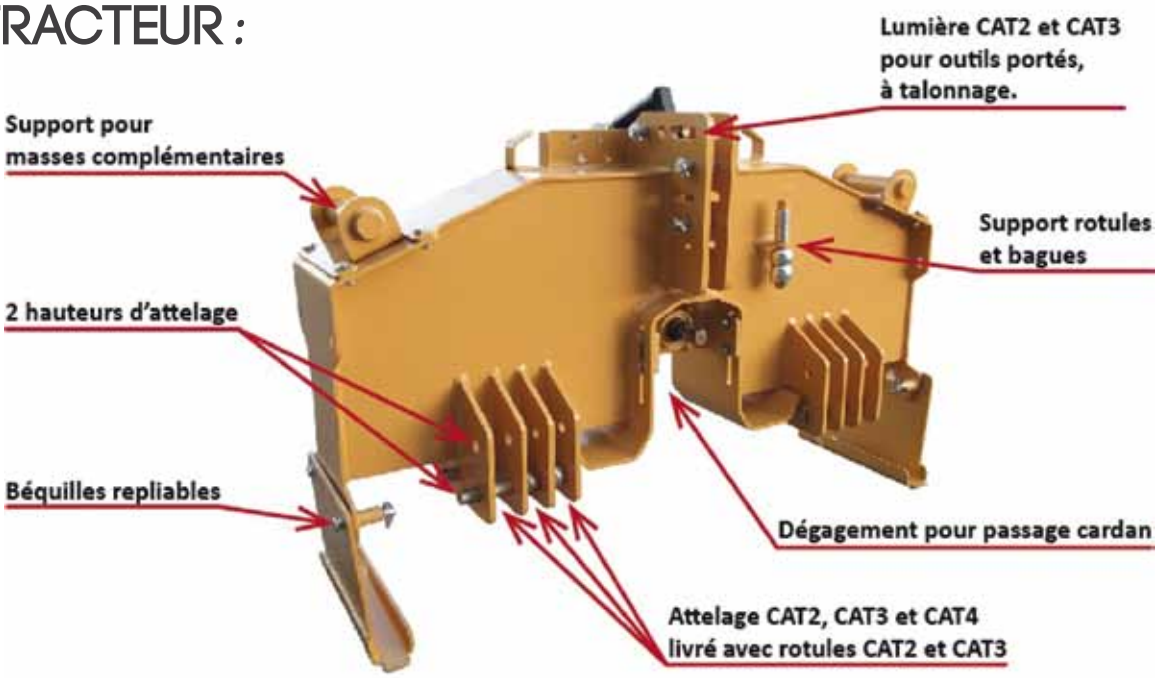

✓ FACE OUTIL :

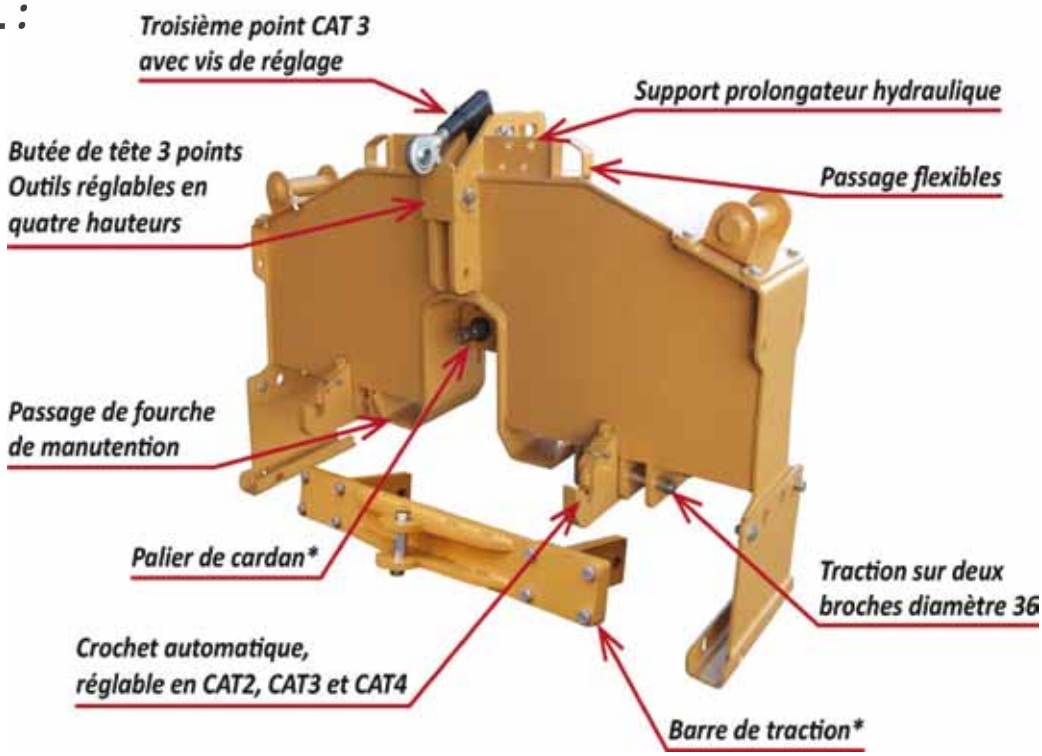

RÉCAPITULATIF GAMMES

***Le large choix des masses EUROMASSE / LESTAGRI et les solutions** de lestage à l'arrière, en font un produit polyvalent. L'attelage à chape sur tous les modèles apporte sécurité et fiabilité.*

→ MASSES ACIER LESTAGRI →

	DESIGNATION	REFERENCE
MONOBLOC / EVOLUTIVE	**Monobloc 250 Kg**	MB250A
	Monobloc 400 Kg	MB400A
	Masse EVO 600 Kg	MBE600A
	Pack EVO 1000 Kg (600+400)	MBE6400B
	Masse EVO 900 Kg	MBE900A
	Pack EVO 1200 Kg (900+300)	MBE9300B
	Pack EVO 1500 Kg (900+600)	MBE9600B
	Masse EVO 1200 Kg	MBE1200A
	Pack EVO 1500 Kg (1200+300)	MBE12300B
	Pack EVO1800 Kg (1200+600)	MBE12600B
	Masse EVO 1400 Kg	MBE1400A
	Pack EVO 1700 Kg (1400+300)	MBE14300B
	Pack EVO 2000 Kg (1400+600)	MBE14600B
MODULES ADDIT.	Module 400 Kg	MD400B
	Module 300 Kg	MD300B
	Module 600 Kg	MD600B
ACCESSOIRE	Barre d'appui pour attelage rapide, sans le 3ème pt	ACCBAA

→ MASSES FONTE EUROMASSE →

	DESIGNATION	REFERENCE
EVOLUTIVES	**Masse Mère EVOLUTIVE 600 Kg BR (ou PM)** ②	E031106000BR (ou PM)
	Pack EVOLUTIF 1000 Kg BR (ou PM) ② *"Masse mère EVO 600 Kg + Masse frontale 400 Kg-A"*	E031110000BR (ou PM)
	Pack EVOLUTIF 1200 Kg BR (ou PM) ② *"Masse mère EVO 600 Kg + Masse frontale 600 Kg-A"*	E031112000BR (ou PM)
	Masse Mère EVOLUTIVE 800 Kg ①	E031108000
	Pack EVOLUTIF 1200 Kg ① *"Masse Mère EVO 800 Kg + Masse frontale 400 Kg-A"*	E031112000
	Pack EVOLUTIF 1400 Kg ① *"Masse Mère EVO 800 Kg + Masse frontale 600 Kg-A"*	E031114000
	Masse Mère EVOLUTIVE 1450 Kg	E031114500
	Pack EVOLUTIF 1850 Kg *"Masse Mère EVO 1450 Kg + Masse frontale 400 Kg-B"*	E031118500
	Pack EVOLUTIF 2050 Kg *"Masse Mère EVO 1450 Kg + Masse ventrale 600 Kg-B"*	E031120500
	Pack EVOLUTIF 2250 Kg *"Masse Mère EVO 1450 Kg + Masse frontale 800 Kg-B"*	E031122500
	Pack EVOLUTIF 2450 Kg *"Masse Mère EVO 1450 Kg + Masse ventrale 600 Kg-B + Masse frontale 400 Kg-B*	E031124500
	Pack EVOLUTIF 2850 Kg *"Masse Mère EVO 1450 Kg + Masse ventrale 600 Kg-B + Masse frontale 800 Kg-B*	E031128500
MODULES ADDIT.	Masse frontale 400 Kg-A	A03110400A
	Masse frontale 400 Kg-B	A03110400B
	Masse frontale 600 Kg-A	A03110600A
	Masse ventrale 600 Kg-B	A03110600B
	Masse frontale 800 Kg-B	A03110800B
ACCESSOIRES	Support frontal / Porte outils avec clavetage auto. *(pour réserve grais, liquide, benette,...)*	ACC0311003
	Potence de reprise des modules frontaux A *"Pour reprise en 3pt, uniquement des masses frontales 400 Kg-A et 600 Kg-A"*	ACC0311005
	Potence de reprise des modules frontaux B *"Pour reprise en 3pt, uniquement des masses frontales 400 Kg-B et 800 Kg-B"*	ACC0311006
	Interface d'adaptation sur plaque SETRA (pour MMEVO600) *(Sur demande)*	ACC0311010
	Interface d'adaptation sur plaque SETRA (pour MMEVO800) *(Sur demande)*	ACC0311011
	Interface d'adaptation sur plaque SETRA (pour MMEVO1450) *(Sur demande)*	ACC0311012
	Barre d'appui pour attelage rapide, sans le 3ème pt (< 1400 Kg)	ACC0311007

RÉCAPITULATIF GAMMES

→ MASSES FONTE EUROMASSE →

	DESIGNATION	REFERENCE
MONOBLOC	**Masse MONOBLOC 850 Kg**	B031108500BR
	Masse MONOBLOC 1400 Kg	B031114000
ACCESSOIRES	Châssis de traction d'outils A *"Avec crochets automatiques CAT 2 et CAT 3"*	ACC0311001
	Châssis de traction d'outils B *"Avec chape de traction pour outils trainés"*	ACC0311002
	Interface d'adaptation sur plaque SETRA *(Sur demande)*	ACC0311014
	Interface pour porte masse J.DEERE avec crochet auto	ACC0311009
	Barre d'appui pour attelage rapide, sans le 3ème pt	ACC0311007

→ BUMPER / PARE CHOCS →

	DESIGNATION	REFERENCE
BUMPER PARE CHOCS	**Bumper / Pare chocs A** *"Pour les masses acier LESTAGRI"*	BUMPLEST
	Bumper / Pare chocs B *"Pour les masses fonte EUROMASSE"*	BUMPEURO

→ GAMME TRACTION D'OUTILS →

	DESIGNATION	REFERENCE
MONOBLOC FONTE	**Monobloc 850 Kg + Châssis de traction d'outils A** *"Avec crochets automatiques CAT 2 et CAT 3"*	T031108500A
	Monobloc 850 Kg + Châssis de traction d'outils B *"Avec chape de traction pour outils trainés"*	T031108500B
	Monobloc 1400 Kg + Châssis de traction d'outils A *"Avec crochets automatiques CAT 2 et CAT 3"*	T031114000A
	Monobloc 1400 Kg + Châssis de traction d'outils B *"Avec chape de traction pour outils trainés"*	T031114000B
MASSE LESTRACTION	**Masse arrière LESTRACTION 1900 Kg** ③	TMAR1900
	Masse arrière EVOLUTIVE LESTRACTION 2500 Kg ③ *(1900 Kg + 600 Kg)*	TMAR2500
MASSE LESTCONNEXION	**Masse arrière LESTCONNEXION ..... Kg** ③	TMAR.....
	Masse arrière LESTCONNEXION ..... Kg ③	TMAR.....
	Masse arrière LESTCONNEXION ..... Kg ③	TMAR.....
ACCESSOIRES	Palier de cardan *(Uniquement avec les masses arrières LESTRACTION et LESTCONNEXION)*	TMAR1900
	Chape de traction pour barre de tiré *(Uniquement avec les masses arrières LESTRACTION et LESTCONNEXION)*	TMAR2500

Lauréat 2010
LES TROPHEES INNOV-AGRI
L'innovation certifiée terrain

Optez pour la masse innovante
✓POLYVALENTE ✓ESTHÉTIQUE ✓100% FONTE

Tel. +33 (0)5 61 82 82 00 ou +33 (0)5 63 68 22 22
Fax +33(0)5 61 82 82 03 ou +33(0)5 63 68 22 23
euromasse@orange.fr / lestagri@hotmail.fr
www.euromasse.com / www.lestagri.fr

FABRICATION FRANÇAISE

2010 LES TROPHEES INNOV-AGRI L'innovation certifiée terrain

Le contenu de cette brochure (textes, photographies, graphismes, logos, etc) est la propriété exclusive d'EUROMASSE - LESTAGRI toute copie ou reproduction est formellement interdite. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Les concepts Euromasse et Lestagri sont brevetés et de fabrication française.
Edition 2018 - Conception, mise en page, graphismes M V. 06 82 83 11 67.