EUROMASSE LESTAGRI

FABRIQUÉ EN FRANCE

Spécialistes dans la conception de masses fonte & acier
Innovantes et polyvalentes, monoblocs et évolutives
*de **250 kg** à **2850 kg** ... et bien plus !*

« La fiabilité de l'attelage à chape et la sécurité de nos contrepoids : un concept unique avec de nombreuses solutions de lestage »

Tel. +33 (0)5 61 82 82 00 / Fax +33(0)5 61 82 82 03
euromasse@orange.fr / lestagri@hotmail.fr

euromasse.com
lestagri.fr

LES TROPHÉES INNOV-AGRI

SOMMAIRE

LES MASSES ACIER LESTAGRI 3

Monoblocs et évolutives de 250 kg à 2000 kg 3
Les accessoires 6

LES MASSES FONTE EUROMASSE 7

Monoblocs 850 kg et 1400 kg 7
Évolutive 600 kg : packs 1000 kg et 1200 kg 9
Évolutive 800 kg : packs 1200 kg et 1400 kg 9
Évolutive 1450 kg : packs 1850 kg, 2050 kg, 2250 kg, 2450 kg et 2850 kg 12
Les accessoires 14

LE PARE-CHOCS / "BUMPER" 16

Pour masses fonte Euromasse 17
Pour masses acier Lestagri 17

MASSE ARRIÈRE TRACTION D'OUTILS 19

Pour masses monoblocs 20
Pour masses évolutives 21
Masses traction LESTCONNEXION 22
Masses arrières LESTRACTION de 1900 kg à 2500 kg 22

MASSES ACIER *LESTAGRI*

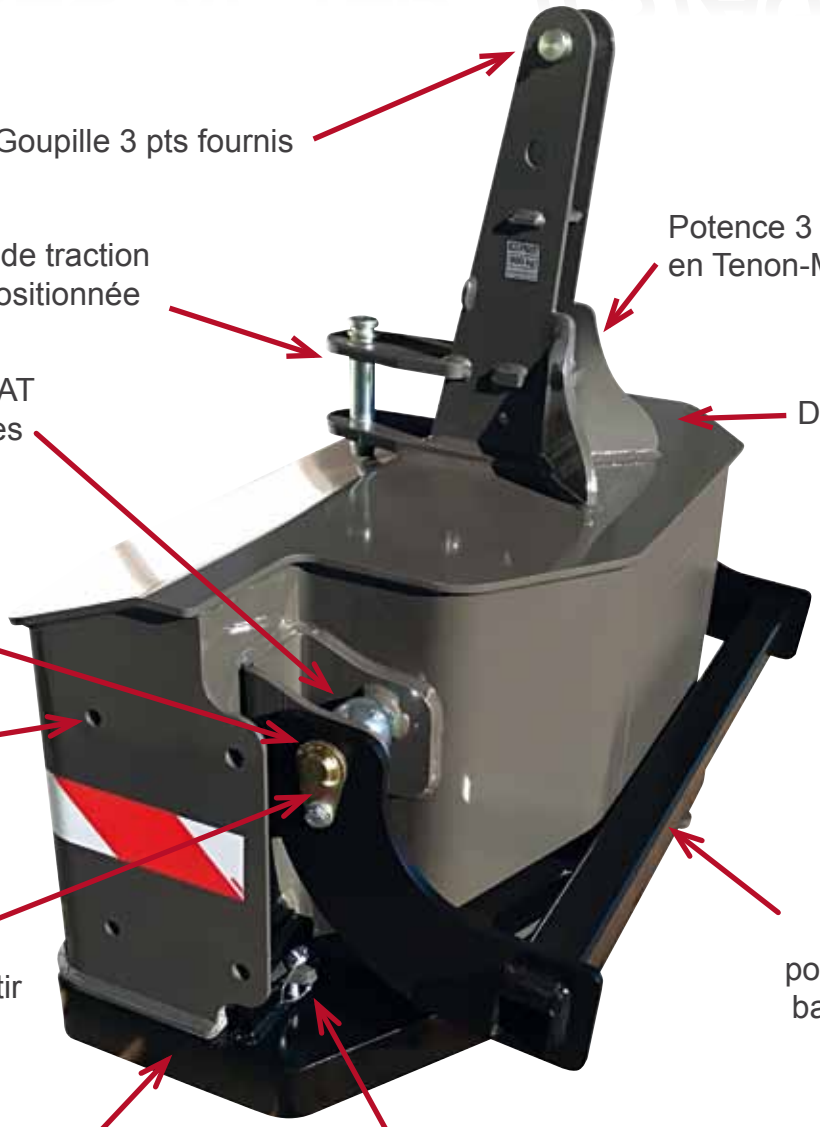

MASSES ACIER LESTAGRI

MONOBLOCS

Réf. : MB250A

Réf. : MB400A

ÉVOLUTIVES

Réf. : MBE500A

+

Réf. : MD300B

= 800 KG

Réf. : MD600B

= 1 100 KG

Réf. : MBE600A

+

Réf. : MD400B

= 1 000 KG

Réf. : MBE900A

+

Réf. : MD300B

= 1 200 KG

Réf. : MD600B

= 1 500 KG

Réf. : MB1200A

+

Réf. : MD300B

= 1 500 KG

Réf. : MD600B

= 1 800 KG

Réf. : MB1400A

+

Réf. : MD300B

= 1 700 KG

Réf. : MD600B

= 2 000 KG

MASSES ACIER *LESTAGRI*

Masse 500 kg
(avec caisson)
Réf. : MBE500A

Masse de 500 kg évolutive à 800 kg et 1100 kg avec
caisson de rangement intégré** grand volume de **125 L
Idéal pour le rangement des outils,
pompes à graisse, bidons, accessoires, etc.
***Avec système de verrouillage**, possibilité d'ajouter un cadenas.*

✓ ***SECURITAIRES***
Attelage à chape (rotules fournies) pour un maximum de fiabilité.

✓ ***EVOLUTIVES*** grâce à l'adaptation de modules de 300 kg à 600 kg.

✓ ***EMBOÎTEMENT TRÈS FACILE***, en marche arrière pour une meilleure visibilité grâce à la plage d'emboîtement de 25 cm.

✓ ***CONFORTABLES*** avec l'accessoire «barre d'appui», l'attelage s'effectue sans barre de poussée et sans descendre du tracteur, y compris pour les modules additionnels.

✓ ***PRATIQUES***, disposent de deux hauteurs d'attelage pour les masses 1 200 kg et 1 400 kg (possible pour les masses 600 kg et 900 kg, sur demande).

✓ ***COMPACTES*** depuis l'axe des rotules, le déport est réduit grâce à la densité de la matière. Par exemple : pour le pack 1 500 kg (900 kg + 600 kg) = déport de 400 mm. Pour le pack 1 800 kg (1200 kg + 600 kg) = déport de 470 mm.

✓ ***ESTHETIQUES*** design en parfaite harmonie avec les nouvelles carrosseries de tracteurs. Toutes nos masses sont fournies avec bandes réfléchissantes. Il est même possible de les identifier au nom / logo de votre enseigne (nous consulter).

✓ ***EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX.***

VOIR LES VIDEOS sur lestagri.fr et chaîne Youtube

MASSES ACIER LESTAGRI

PARTICULARITÉ DES MASSES MONOBLOCS 250 KG ET 400 KG

Deux masses monoblocs adaptables sur tracteurs vignerons et fruitiers à l'avant ou à l'arrière en cat. 1 et possèdent **un double attelage** en cat. 3/2 pour les tracteurs standards.

LES ACCESSOIRES : LA BARRE D'APPUI POUR ATTELAGE RAPIDE

Toutes les masses LESTAGRI peuvent en option **recevoir une barre d'appui adaptable**, très facilement, **pour éviter l'accroche du 3ème point et la descente du tracteur.**

Obtenez un maximum de confort de travail !

NOUVEAU INTERFACE D'ADAPTATION SUR PORTE MASSE JOHN DEERE

Permet d'adapter une masse LESTAGRI sur porte masse d'origine John Deere. Accessoire en acier équipé de **crochets d'attelage automatique.**

6 poids sont possibles : **500 Kg * / 600 Kg / 800 Kg* / 900 Kg 1000 Kg / 1200 Kg.** * *avec caisson intégré de 125 L de volume*

3 possibilités d'adaptation :

- En suspendant le contrepoids ;
- A l'aide de fourches de manutention ;
- Sans descendre du tracteur, en désactivant la suspension.

L'utilisateur adapte ou dépose les contrepoids avec **facilité et sans efforts physiques.**

LES MONOBLOCS : 850 KG ET 1 400 KG

Compatibles **à l'avant et à l'arrière** grâce à leur **attelage à chape** et leur aspect compact, les masses monoblocs donnent la possibilité de porter jusqu'à 4 tonnes et de tracter des outils jusqu'à 12 tonnes pour gagner un maximum d'adhérence. (voir p.21 pour l'accessoire «châssis de traction»). Une masse polyvalente !

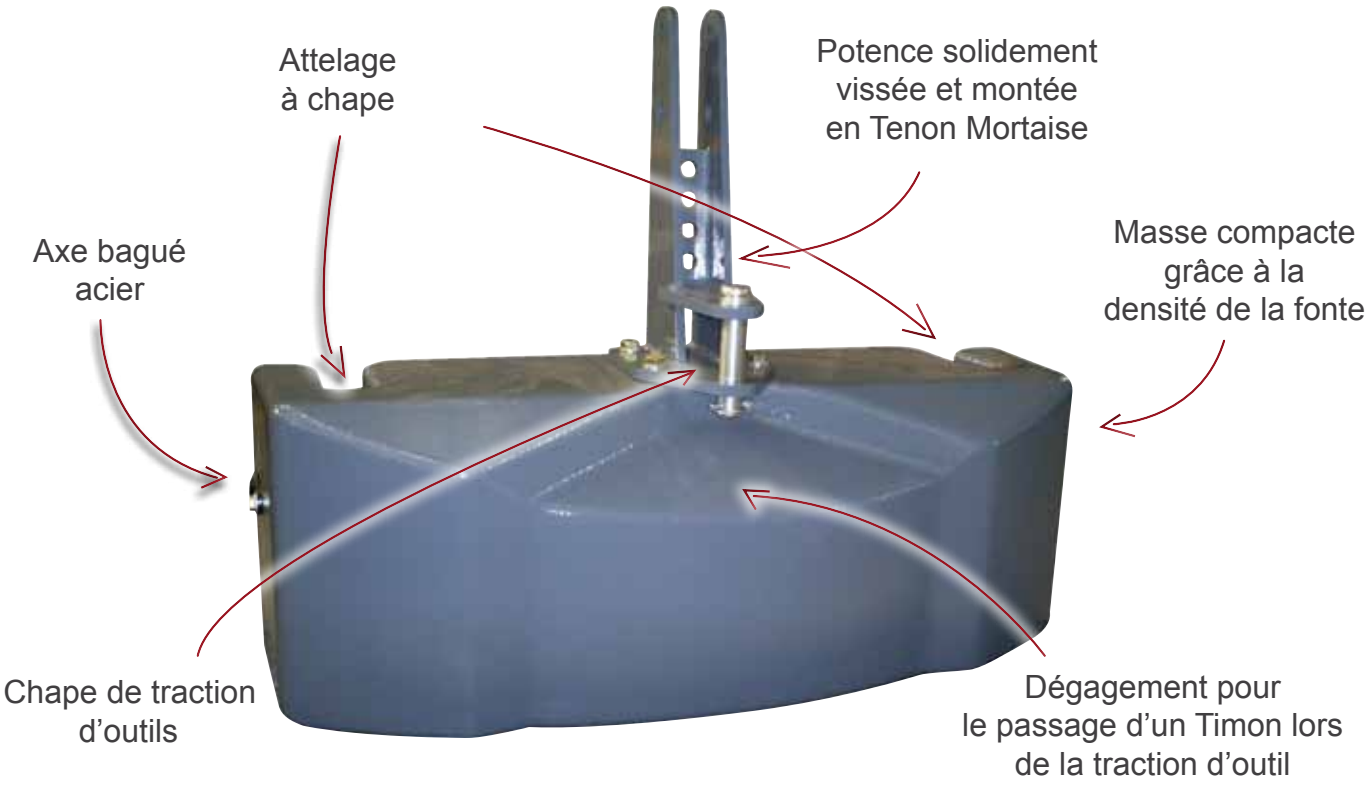

MASSES FONTE euromasse

LES MONOBLOCS : 850 KG ET 1 400 KG

✓ **QUALITÉ** 100% fonte pour la robustesse.

✓ **FIABILITÉ** grâce à l'attelage à chape : les axes sont pris en broche dans le bloc fonte pour une résistance maximale.

✓ **ROBUSTESSE** de la potence 3 points en acier, montée en Tenon Mortaise, et vissée dans des inserts coulés dans le bloc fonte pour une fiabilité exemplaire (Norme CTIF*).

✓ **ADAPTATION FACILE** à partir des rotules prisonnières dans les évidemments prévus à l'arrière du bloc fonte (attelage à chape). L'accès est biseauté pour faciliter la pénétration des bras de relevage. Possibilité d'adapter la masse au tracteur, sans descendre du véhicule grâce à l'accessoire «barre d'appui» (*voir p.15*).

✓ **POLYVALENTES** Compatibles sur relevages avants et arrières et certains porte masses d'origine (*avec l'accessoire présenté en p.15*).

✓ **PRATIQUES**, adaptation de l'accessoire «châssis de traction d'outils» pour gagner en adhérence. Tracter des outils semi-portés ou trainés jusqu'à 12 tonnes (test de sécurité à coef. 2, *voir p.21).*

✓ **COMPACTES** déport maximum de 27,5 cm pour la masse de 850 kg, et de 37,5 cm pour la masse de 1400 kg.

✓ **ESTHÉTIQUES** : finition granité-fin régulier. Le design sobre et moderne est en harmonie avec les tracteurs actuels.

✓ **COMPLÈTES** fournies avec potence 3 points, axe et goupille 3 points, 2 axes en chape avec rotules d'attelage de catégories 3.2.

Polyvalentes sur relevage arrière *(p.20)*

✓ Solidement vissée dans des inserts aciers, coulés dans le bloc fonte.
✓ Traction d'outils à timons jusqu'à 12 tonnes.
✓ Accessoire châssis de traction d'outils :
- Version A pour les outils semi portés ;
- Version B pour les outils trainés.

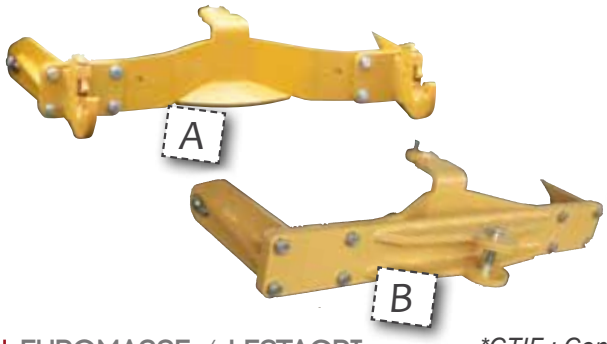

*CTIF : Centre Technique des Industries de la Fonderie

MASSES FONTE euromasse

LES ÉVOLUTIVES : DE 400 KG À 2 850 KG

Le large choix de la **gamme évolutive** et les diverses **possibilités d'emboîtement** en font un produit **polyvalent**.

Potence 3 points solidement vissée dans des inserts métalliques coulés dans la fonte (Norme CTIF)

Fiable et robuste, l'attelage à chape : les axes sont pris en broche dans la fonte

2 positions pour une meilleure adaptation (à partir de 1450 kg)

Pratique, utile, un caisson à outils intégré dans la masse (à partir de 800 kg)



Facile, confortable, emboîtement des poids sans descendre du tracteur

Compactes grâce à la densité de la fonte, pour la longévité.

A partir de 3 masses de base, possibilité d'obtenir ***13 poids minimum***

MASSE MÈRE 600 KG
Évolutive de 600 kg à 1 200 kg

MASSE MÈRE 800 KG
Évolutive de 800 kg à 1 400 kg

MASSE MÈRE 1450 KG
Évolutive de 1 450 kg à 2 850 kg

✓ ***QUALITÉ 100% FONTE*** pour la densité, la robustesse et la longévité.

✓ ***FIABILITÉ*** grâce à l'attelage à chape : les axes sont pris en broche dans le bloc fonte et donnent le choix de 2 hauteurs (selon modèles).

✓ ***ATTELAGE SIMPLIFIÉ*** grâce aux rotules prisonnières dans les évidemments prévus à l'arrière du bloc fonte (attelage à chape). L'accès est biseauté pour faciliter la pénétration des bras de relevage.

✓ ***ROBUSTESSE*** de la potence 3 pts montée en Tenon Mortaise pour une fiabilité exemplaire (Norme CTIF*).

✓ ***DESIGN*** : finition granité-fin régulier, sobre et moderne. Nombreuses couleurs disponibles.

✓ ***COMPLÈTES*** fournies avec potence 3 points, axe et goupille 3 points, 2 axes en chape avec rotules d'attelage de catégorie 3.2. Rotule 3 pt fournie à partir de 1450 kg.

MASSES FONTE euromasse

EUROMASSE

LES ÉVOLUTIVES : DE 600 KG À 1 000 KG OU 1 200 KG

Masse de base 600 kg
avec ajout des modules frontaux
= pack 1 000 kg ou pack 1 200 kg.

- ✓ Attelage à chape pour plus de sécurité et une meilleure adaptation au tracteur.
- ✓ Compatible sur bras de relevage av./ar. et sur certains portes masses d'origine.
- ✓ Compacte : déport de 22 cm sur bras de relevage et de 30 cm sur porte masse.
- ✓ Pratiques, 2 hauteurs d'attelage.
- ✓ Chape de manœuvre intégrée.
- ✓ Fournie avec axes + goupille 3 pt + 2 axes en chape avec leurs rotules cat. 3.2.

+ Frontale 400 kg-A

+ Frontale 600 kg-A

=PACK 1000 kg

=PACK 1200 kg

LES ÉVOLUTIVES : DE 800 KG À 1 200 KG OU 1 400 KG

Masse de base 800 kg
avec ajout des modules frontaux
= pack 1 200 kg ou pack 1 400 kg.

- ✓ Attelage à chape pour plus de sécurité et une meilleure adaptation au tracteur.
- ✓ Caisson à outils intégré de 15 L de volume.
- ✓ Compatible sur bras de relevage av./ar.
- ✓ Compacte avec un déport de 33 cm.
- ✓ Chape de manœuvre intégrée.
- ✓ Fournie avec axes + goupille 3 pt + 2 axes en chape avec leurs rotules cat. 3.2.

+ Frontale 400 kg-A

+ Frontale 600 kg-A

=PACK 1200 kg

=PACK 1400 kg

**CTIF : Centre Technique des Industries de la Fonderie*

MASSES FONTE euromasse

OBTENEZ DES POIDS SUPPLÉMENTAIRES : 400 kg et 600 kg

✓ Avec l'accessoire **potence de reprise des modules frontaux,** possibilité de **reprendre** sur le relevage 3 pt du tracteur, les **modules additionnels 400 kg et 600 kg.**

LES ÉVOLUTIVES : DE 1 450 KG À 2 850 KG

OBTENEZ JUSQU'À 6 POIDS DIFFÉRENTS, et bien plus grâce aux accessoires !

Masse de base 1 450 kg

avec ajout des modules =

pack 1 850 kg / pack 2 050 kg / pack 2 250 kg
pack 2 450 kg / pack 2 850 kg.

+ ***Frontale 400 kg-B*** + ***Frontale 800 kg-B***

+ ***Ventrale 600 kg-B***

=

- ✓ Modulable sans descendre du tracteur.
- ✓ Compatible sur bras de relevage av. / ar.
- ✓ Caisson de rangement intégré de 30 L sur 65 cm de large, avec son couvercle.
- ✓ Pratiques, 2 hauteurs d'attelage en chape, pour une adaptation en fonction des besoins.
- ✓ Compacte : déport de 40 cm pour la masse 1 450 kg.
- ✓ Plus de modularité avec « la potence de reprise B » *voir p.14*.
- ✓ Fournie avec axes + goupille 3 pt + 4 axes en chape avec leurs rotules cat. 3.2.

1 850 kg ***2 050 kg*** ***2 250 kg*** ***2 450 kg*** ***2 850 kg***

LES AVANTAGES DES ÉVOLUTIVES : DE 400 KG À 2850 KG

✓ Caisson de rangement intégré



A partir de la masse de base de 800 kg : **≈ 15 L**.
A partir de la masse de base de 1 450 kg : **≈ 30 L**.

✓ *Attelage à chape sécurisé sur 2 hauteurs pour un maximum de polyvalence :*

L'attelage à chape permet **une adaptation sécurisée**, la rupture est impossible.

La position 1, permet de positionner le poids au plus bas pour une **meilleure adhérence** (position standard).

En position 2, la masse attelée à l'arrière donne **un accès libre** au crochet ou à la barre oscillante.

✓ *Trois possibilités d'emboîtement :*

- L'adaptation des modules additionnels se fait comme un puzzle, **sans descendre du tracteur, sans effort physique et avec facilité.**
Par la manœuvre du relevage pour les masses frontales, et par la **manœuvre de l'avancement** pour la masse ventrale.

- **Avec des fourches** de véhicules de manutention, type chariot élévateur,
grâce aux lumières prévues sur les modules frontaux.

- **En suspendant les modules grâce aux inserts** filetés prévus à l'avant des masses additionnelles.

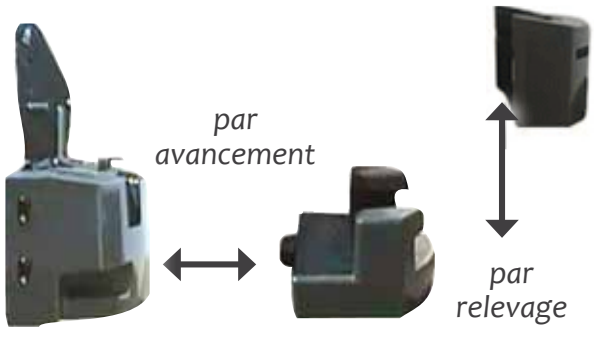

✓ *4 couleurs disponibles* et d'autres couleurs sur demande

Gris AGCO

Gris CLAAS

Vert J.DEERE

Noir

MASSES FONTE euromasse

LES ACCESSOIRES POUR GAMME MONOBLOC

VOIR LES VIDEOS SUR euromasse.com et chaîne Youtube

✓ *Le châssis de traction pour outils semi portés (A)*

est ajustable en cat. 2 et cat. 3 par simple inversement des crochets. Le lestage est simplifié avec le clavetage automatique, il reçoit les attelages en 2 points des outils semi-portés (Cover Crop, déchaumeur, semi-direct, etc. *voir p.21*).

✓ *Le châssis de traction pour outils trainés (B)*

Permet d'adapter des outils à anneaux, pour une meilleure adhérence. Traction jusqu'à 12 tonnes (*voir p.21*).

LES ACCESSOIRES POUR GAMME ÉVOLUTIVE

✓ *Potence de reprise des modules frontaux A et B**

- Permet de **reprendre les modules additionnels** frontaux 400 kg-A, 600 kg-A et 800 kg-B.
- Possibilité de **lester 2 tracteurs** avec la même masse avec la potence de reprise + un pack évolutif.
- Robuste, grâce à une **fabrication en Tenon Mortaise** et une adaptation par attelage à chape.
- Compatible sur **bras de relevage** avant et arrière (d'entraxe 720 mm et 880 mm).

✓ *Porte outils / support frontal** avec crochets automatiques**

- Polyvalent : permet de porter **différents outils** (réserves, benettes, contrepoids, etc.)
- Dispose de deux crochets automatiques.

«Gagnez un maximum de modularité»

- Encore plus de flexibilité : **jumeler 2 masses** pour obtenir jusqu'à **26 poids différents**.

*Version A pour les modules frontaux 400 kg-A, 600 kg-A et version B pour les modules frontaux 400 kg-B et 800 kg-B.
**Pour toutes les masses évolutives exceptée masse de 1450 kg.

LES ACCESSOIRES POUR GAMME ÉVOLUTIVE

✓ *Barre d'appui pour attelage rapide*

Toutes les masses Euromasse peuvent recevoir en option une **barre d'appui adaptable** très facilement pour éviter l'accroche du 3ème pt. Pour atteler et dételer votre masse agricole sans descendre du tracteur.

✓ *Interface porte masse / porte outils JOHN DEERE*

Permet d'adapter une **masse Euromasse** (monobloc et évolutive jursqu'à 1 400 kg) **sur porte masse d'origine**. Accessoire en acier équipé de **crochets d'attelage automatique**.

3 possibilités d'adaptation :

- En suspendant le contrepoids ;
- A l'aide de fourches de manutention ;
- Sans descendre du tracteur, en désactivant la suspension.

L'utilisateur adapte ou dépose les contrepoids avec **facilité et sans efforts physiques.**

✓ *Adaptation sur plaque SETRA*

L'interface permet d'adapter les masses Euromasse sur plaque SETRA. Possibilité de réutiliser le contrepoids pour l'adapter sur relevage av. / ar. Faible déport à l'avant grâce à la densité de la fonte.



Trois modèles d'interfaces pour une adaptation sur plaque SETRA :

- L'interface SETRA 600 : pour masse évo. 600 kg à 1000 kg / 1200 kg.
- L'interface SETRA 800 : pour masse évo. 800 kg à 1200 kg / 1400 kg, et pour masses monoblocs 850 kg et 1400 kg.
- L'interface SETRA 1450 : pour masse évo. 1450 kg à 2850 kg.

Une accroche est située au centre de gravité pour la suspente de la masse. Deux cônes permettent le centrage, et 4 brides rabattables sur la plaque SETRA, pour le verrouillage.

LE PARE-CHOC / "BUMPER"

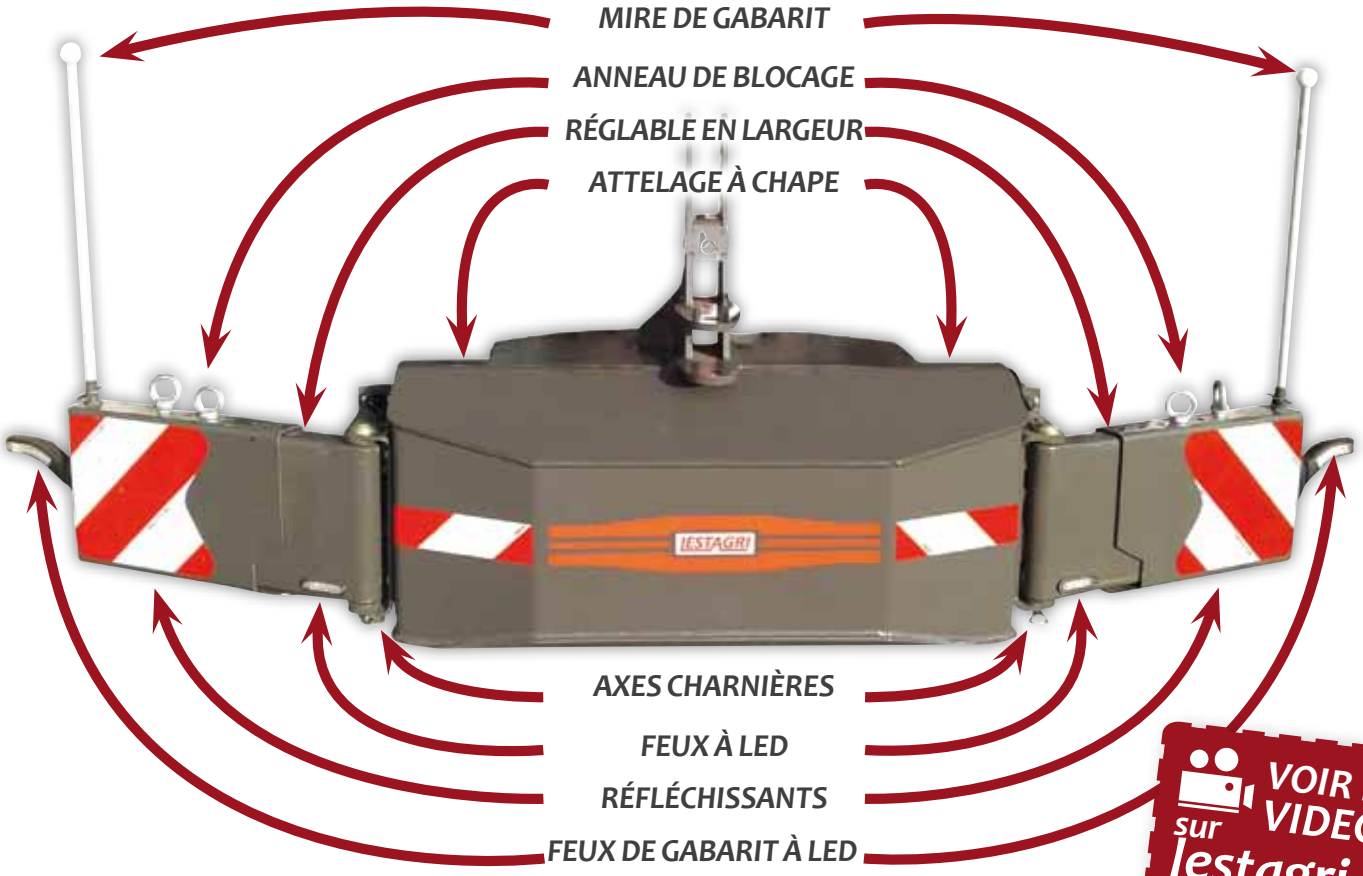

VOIR LES VIDEOS sur lestagri.fr et chaîne Youtube

- ✓ ***RÉGLABLE*** en largeur, selon la voie du tracteur et en hauteur par le système de relevage.
- ✓ ***CONFORT*** ajustable et réglable sans outils, sans efforts physiques. Les masses sont modulables avec ou sans Bumper.
- ✓ ***COMPACT*** repliable de chaque côté latéralement à la masse, selon les besoins et les travaux.
- ✓ ***COMPATIBLE*** et adaptable sur TOUTES nos masses, monoblocs et évolutives.
- ✓ ***CHOIX DES POIDS*** de 600 kg à 2850 kg.
- ✓ ***COMPLET*** livré avec feux à led, réfléchissants rouges et blancs, mires et feux de gabarit.
- ✓ ***ESTHÉTIQUE*** en harmonie avec la teinte du tracteur.

SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE SUR ROUTE

VISIBILITÉ ET MANIABILITÉ DANS LES CHAMPS

LE PARE-CHOC / "BUMPER"

✓ USAGE SUR ROUTE

pour la sécurité des usagers en position «ouvert»

✓ USAGE AU TRAVAIL

pour un maximum de visibilité et de maniabilité en position «fermé»

AJUSTABLE EN POSITION ROUTE ET TRAVAIL

en quelques secondes, réglable et repliable sans outils et sans efforts physiques

Sortir les 2 axes et retirer la barre de poussée et les ranger dans leur logement.

Débloquer et plier le feu de gabarit puis verrouiller.

Dévisser les 2 anneaux filetés puis faire coulisser le pare-choc pour obtenir le moins d'encombrement.

Replier puis verrouiller avec l'anneau fileté.

LE PARE-CHOC / "BUMPER"

ADAPTATION SUR LES MASSES ACIER LESTAGRI

- Compatible sur les masses monoblocs et évolutives de 500 kg à 2000 kg *(hors masse évo. 600 kg).*

ADAPTATION SUR LES MASSES FONTE EUROMASSE

Compatible sur :

- les masses monoblocs 850 kg et 1400 kg,
- les masses évolutives 800 kg à 1200 kg et 1400 kg
- les masses évolutives 1450 kg, 1850 kg, 2050 kg, 2250 kg, 2450 kg, 2850 kg

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

4 PROCÉDÉS POUR ALOURDIR LE RELEVAGE ARRIÈRE

et améliorer la productivité de votre véhicule :

- ✓ **Les masses monoblocs EUROMASSE** avec ou sans le châssis de traction d'outils.
- ✓ **Les masses évolutives EUROMASSE** avec 2 positions d'attelage.
- ✓ **Les masses LESTCONNEXION** : 3 poids disponibles.
- ✓ **La masse de traction LESTRACTION** évolutive **de 1900 kg à 2500 kg**.

LESTER EN POSITION ARRIÈRE

- ✓ Remplace les masses de roues
- ✓ Évite tout patinage
- ✓ Réduit l'usure des pneumatiques
- ✓ Diminue la consommation de carburant
- ✓ Apporte un gain de productivité

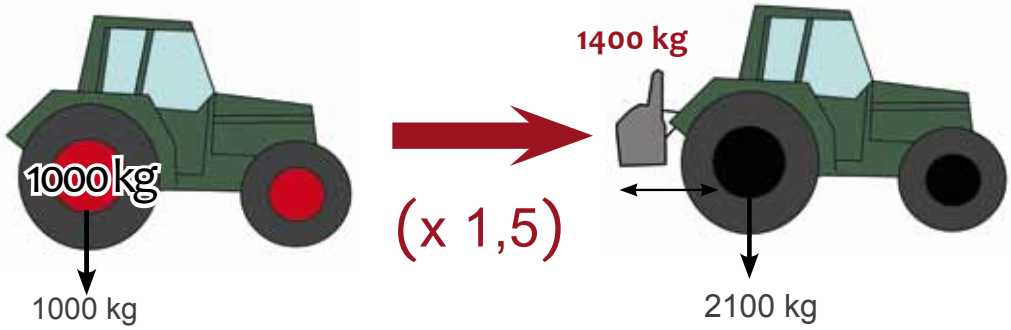

Le fait de disposer une masse monobloc sur relevage arrière permet, par l'effet de levier, de ***multiplier le poids (x 1,5) au niveau des roues arrières****.*

Exemple :

- *Masse monobloc 850 kg à l'arrière → équivaut à 1300 kg env.*
- *Masse monobloc 1400 kg à l'arrière → équivaut à 2100 kg env.*

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

✓ ***Pour tous types d'outils, le concept EUROMASSE - LESTAGRI optimise l'adhérence.***

La ligne de convergence (ligne de tire, représentée en vert sur le schéma ci-dessous) doit aller légèrement en montant vers le tracteur en condition difficile. Ce procédé est simple avec les solutions de lestage et de tractions d'outils des masses Euromasse.

✓ ***La hauteur de relevage est décisive,*** et l'outil reste toujours encré dans le sol (réglage possible du Timon). La barre oscillante du tracteur, souvent positionnée trop basse (ligne rouge du schéma), génère du patinage au tracteur.

✓ ***Ce concept des masses arrières pour traction apporte une adhérence maximale, avec une visibilité totale sur l'outil et un rayon de braquage amélioré.***

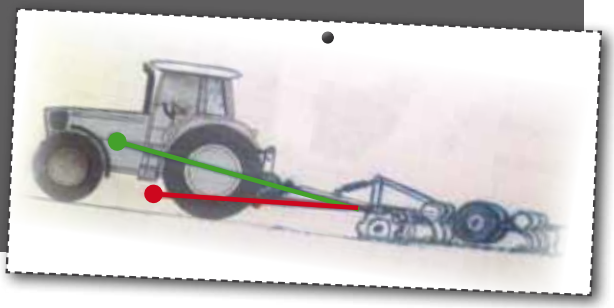

GAMME MONOBLOC 850 KG ET 1 400 KG EUROMASSE

Une potence trois points polyvalente :

- ✓ Solidement vissée dans des inserts aciers, coulés dans le bloc fonte.
- ✓ Montée en Tenon Mortaise pour une qualité, une résistance et une finition irréprochables.
- ✓ Traction d'outils à timons jusqu'à 12 tonnes.
- ✓ Facilité d'utilisation : dégagement du timon en contrepente et en virage.

Cette potence existe aussi avec les masses monoblocs et évolutives LESTAGRI ***de 900 kg à 2000 kg*** *pour des possibilités de* ***traction jusqu'à 8 Tonnes****.*

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

GAMME MONOBLOC 850 KG ET 1 400 KG EUROMASSE

Accessoire : le châssis de traction A et B :

VOIR LES VIDEOS SUR euromasse.com et chaîne Youtube

- ✓ Flexibilité : poses et déposes rapides.
- ✓ Centre de gravité du poids très bas = meilleure adhérence et gain de productivité.
- ✓ Très bonne visibilité de l'outil au travail.
- ✓ Polyvalente : compatible à l'avant et à l'arrière du tracteur.

✓ ***Le châssis de traction pour outils semi portés (A)*** est ajustable en cat. 2 et cat. 3 par simple inversement des crochets. Le lestage est simplifié avec le clavetage automatique, il reçoit les attelages en 2 points des outils semi-portés (Cover Crop, déchaumeur, semi-direct, etc.).

✓ ***Le châssis de traction pour outils trainés (B)*** permet d'adapter des outils à anneaux, pour une meilleure adhérence.

GAMME ÉVOLUTIVE EUROMASSE

- ✓ Possibilité de ***moduler les poids en fonction des besoins***, ***6 poids sont possibles*** : **600 kg / 1 000 kg / 1 200 kg / 1 450 kg / 1 850 kg / 2 250 kg.**
- ✓ ***Remplacent les masses de roues*** dans le cas de traction d'outils trainés.
- ✓ ***Utiles à l'arrière du tracteur*** lors de l'usage d'un chargeur.
- ✓ ***Libèrent*** amplement le passage du Timon, pour accroche simple à la barre oscillante et au piton du tracteur, pour traction d'outils traînés.
- ✓ ***Évitent tout patinage*** : adhérence du tracteur.
- ✓ ***Réduisent l'usure des pneumatiques*** et diminuent la consommation de carburant.

MASSES ARRIÈRES POUR TRACTION D'OUTILS

LESTCONNEXION : 3 POIDS DISPONIBLES

- ✓ Permet ***de tracter tous types d'outils :*** portés, semi-portés et trainés.
- ✓ ***Très bonne visibilité*** de l'outil au travail, grâce à la densité du contrepoids.
- ✓ ***Réduit l'usure des pneumatiques***.
- ✓ ***Gain de productivité.***

PROCHAINEMENT DISPONIBLE

LESTRACTION : 1 900 KG - 2 500 KG

VOIR LES VIDEOS sur lestagri.fr et chaîne Youtube

- ✓ ***Évolutive*** de 1900 kg à 2500 kg, grâce aux masses additionnelles de 300 kg.
- ✓ Simple, facile et rapide, ***s'attèle et se décroche sans efforts*** et sans outillage.
- ✓ ***Attelage sur 2 hauteurs*** en cat 2, cat 3 et cat 4 N.
- ✓ Permet de ***tracter tous types d'outils*** : portés, semi-portés et trainés, avec ou sans prise de force.
- ✓ ***Très bonne visibilité*** de l'outil au travail, grâce à la densité du contrepoids.
- ✓ ***Gain de productivité.***
- ✓ ***Remplace*** les masses de roues.
- ✓ ***Réduit l'usure des pneumatiques***.
- ✓ Fournie ***complète***, prête à l'utilisation.
- ✓ Option : barre de tiré et palier de cardan, réglable en hauteur, pour outils trainés avec prise de force.
- ✓ ***Attelage*** à toute marque et tout type de tracteur.

LESTRACTION : 1 900 KG - 2 500 KG

✓ FACE TRACTEUR :

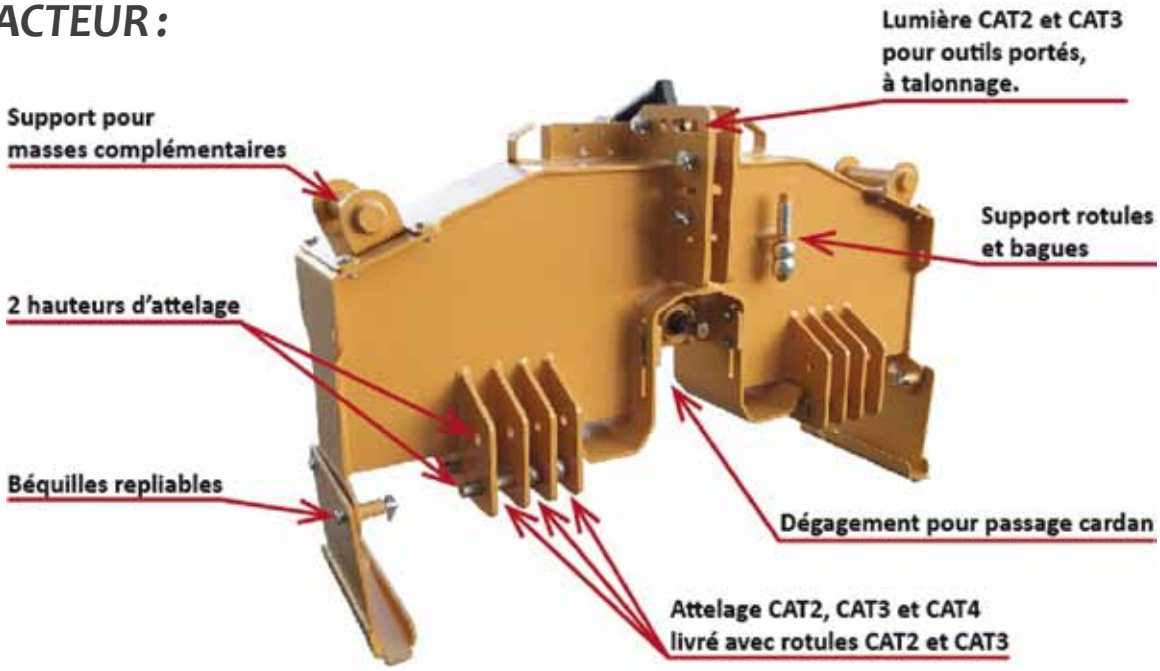

✓ FACE OUTIL :

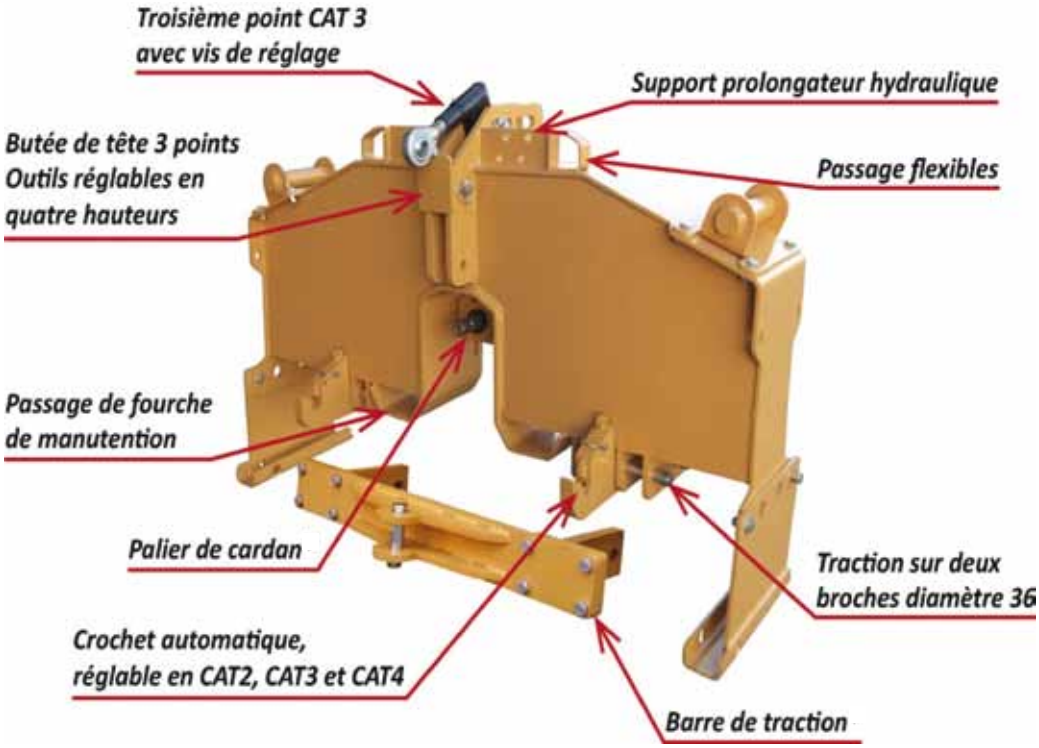

EUROMASSE LESTAGRI

FABRIQUÉ EN FRANCE

« OPTEZ POUR LA MASSE INNOVANTE, POLYVALENTE, ESTHETIQUE, 100% FONTE »

Tel. +33 (0)5 61 82 82 00 / Fax +33(0)5 61 82 82 03

euromasse@orange.fr / lestagri@hotmail.fr

euromasse.com

lestagri.fr

Le contenu de cette brochure (textes, photographies, graphismes, logos, etc) est la propriété exclusive d'EUROMASSE - LESTAGRI toute copie ou reproduction est formellement interdite. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Les concepts Euromasse et Lestagri sont brevetés et de fabrication française. Edition 2020, réalisé par nos soins.

LESTAGRI - EUROMASSE - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE - FRANCE Tel. +33 (0)5 61 82 82 00 - Fax +33(0)5 61 82 82 03 Siret : 791 298 557 00012 - APE : 2511Z